


ÉCHELLE À CRINOLINE

Sortie sous trappe ouverte



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : aluminium
- Montants en profil oblong de 65x25 mm
- Barreaux : tubes à section carrée de 25mm antidérapants espacés de 250 mm
- La crinoline est composée d'arceaux en méplat de 40x8 mm de diamètre à 710 mm
- Le premier arceau de la crinoline est généralement placé à 2500 mm du sol sur l'élément d'échelle de départ, puis tous les 1500 mm

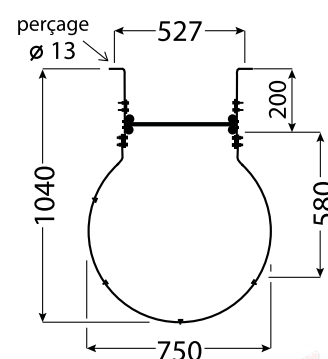

Options : Fixation sur badage



APPLICATIONS

Permet de traverser une trémie sans fermeture de protection, par le prolongement de l'échelle sans crinoline sur une hauteur de 1250 mm.