

## ÉCHELLE À CRINOLINE

Avec palier de repos escamotable



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : aluminium
- Montants en profil oblong de 65x25 mm
- Barreaux : tubes à section carrée de 25mm antidérapants espacés de 250 mm
- La crinoline est composée d'arceaux en méplat de 40x8 mm de diamètre à 710 mm
- Le premier arceau de la crinoline est généralement placé à 2500 mm du sol sur l'élément d'échelle de départ, puis tous les 1500 mm
- Dimensions du palier : L 645 mm ; l. 630 mm

## APPLICATIONS

Système proposé si l'implantation ou l'environnement rendent impossible l'installation de volées d'échelles décalées avec palier de repos fixe, qui doit être installé pour une hauteur d'échelle supérieure à 8 mètres.

Éléments venant se fixer par boulonnage au travers des échelons au moyen de deux tiges filetées en inox.

## Options disponibles

### PALIER DE REPOS ESCAMOTABLE



Marche palière sans portillon



NON CONFORME

Marche palière avec portillon



CONFORME À LA NORME

Portillon seul



NON CONFORME

Palier de passage d'acrotère + redescente sans portillon



NON CONFORME

Palier de passage d'acrotère + redescente avec portillon



CONFORME À LA NORME

Palier de passage d'acrotère + pieds réglables avec portillon



H MAX : 275 mm  
CONFORME À LA NORME

Palier de sortie latérale sans portillon



NON CONFORME

Palier de sortie latérale avec portillon



CONFORME À LA NORME

Dispositif conçu pour permettre à l'utilisateur de se reposer physiquement lors de l'ascension.

### OPTION : FIXATION SUR BARDAGE



#### CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 700mm

largeur : 170mm


Matière : aluminium

#### AVANTAGES

- ▶ Fixation directement sur bardage
- ▶ Pas de reprise au sol
- ▶ Pas de reprise d'étanchéité
- ▶ Facilité de montage



## PALIER DE REPOS

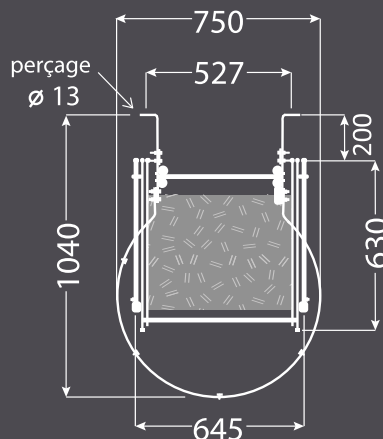

## Réglementations & normes

Changement de volée avec **palier de repos obligatoire pour une hauteur à monter supérieure ou égale à 8 mètres** et une **hauteur maximum de 6 mètres entre 2 paliers de repos**. Dans le cas d'espace réduit, un palier escamotable se rabattant dans le dos est toléré. Les échelles ont une **largeur minimum intérieure de 400 mm**, l'**espace entre la paroi et le devant des échelons doit être au minimum de 200 mm**, cet espace peut être ramené à 150 mm au droit d'un obstacle. Crinoline de diamètre compris entre 650 et 800 mm. La hauteur du premier arceau doit se situer entre 2200 et 3000 mm. **Arceau placé tous les 1500 mm au maximum.**