

ÉCHELLE À CRINOLINE

Sortie frontale



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : aluminium
- L'échelle est composée de montants en profil oblong de 65x25 mm espacés de 400 mm
- Les barreaux antidérapants en profil carré de 25 mm, sont espacés de 250 mm
- La crinoline est composée d'arceaux en méplat de 40x8 mm de diamètre 710 mm
- Le premier arceau de la crinoline est généralement placé à 2500 mm du sol sur l'élément d'échelle de départ, puis tous les 1500 mm

APPLICATIONS

Permet un dégagement frontal en partie haute de l'échelle pour accéder à l'aire d'arrivée. Ce dispositif doit être équipé au minimum de façon à répondre à la norme d'une marche palière, d'un palier de passage d'acrotère, ou d'un palier de sortie de face le tout sécurisé par un portillon si possible. Toujours raccorder les montants de sortie aux garde-corps afin d'assurer un cheminement et une rigidité maximum.

OPTIONS DISPONIBLES

Marche palière sans portillon



NON CONFORME

Portillon seul



NON CONFORME

Palier de passage d'acrotère + redescente sans portillon



NON CONFORME

Palier de passage d'acrotère + redescente avec portillon



CONFORME À LA NORME

Marche palière avec portillon



CONFORME À LA NORME

Palier de passage d'acrotère + pieds réglables avec portillon



H max :
275mm

CONFORME À LA NORME

OPTION : FIXATION SUR BARDAGE



CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 700mm

largeur : 170mm

Matière : aluminium


AVANTAGES

- ▶ Fixation directement sur bardage
- ▶ Pas de reprise d'étanchéité
- ▶ Pas de reprise au sol
- ▶ Facilité de montage



DIMENSIONS ECHELLE

(Vue de dessus)

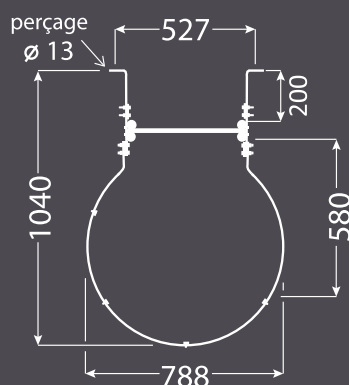

Règlementations & normes

Changement de volée avec **palier de repos obligatoire pour une hauteur à monter supérieure ou égale à 8 mètres** et une **hauteur maximum de 6 mètres entre 2 paliers de repos**. Dans le cas d'espace réduit, un palier escamotable se rabattant dans le dos est toléré. Les **échelles ont une largeur minimum intérieure de 400 mm**, l'**espace entre la paroi et le devant des échelons** doit être au **minimum de 200 mm**, cet espace peut être ramené à 150 mm au droit d'un obstacle. Crinoline de diamètre compris entre 650 et 800 mm. La hauteur du premier arceau doit se situer entre 2200 et 3000 mm. **Arceau placé tous les 1500 mm au maximum.**