

MAK-FERM

Ligne de vie : Fixation sur fermettes bois / chevrons

AVANTAGES

- Possibilité de thermolaquage sur l'ensemble des pièces constituant la ligne de vie
- Boulonnerie spécifique en acier inoxydable fournie
- Outillage réduit pour faciliter la pose
- Pose sur charpente bois légère de type fermettes, charpente américaine, chevrons, etc...



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entraxe maxi de 15ml entre potelets
- Ligne de vie homologuée pour 3 utilisateurs simultanés
- Interfaces acier Galva pour des entraxes entre fermettes jusqu'à 1,2m (Potelets Inox sur demande)
- Tendeur / Absorbeur avec témoin de chute
- Sans sertissage / Outillage standard
- Travail en sous face de toiture et sur le dessus pour sa mise en oeuvre



CONFORME AUX ESSAIS :




EN 795 : 2012 Type C

APPLICATIONS

Ligne de vie installée sur charpente fermette ou chevrons avec couverture tuiles ou ardoises.

Peut nécessiter la mise en oeuvre d'un moisage bois. (cf notice de montage).



CONFIGURATION

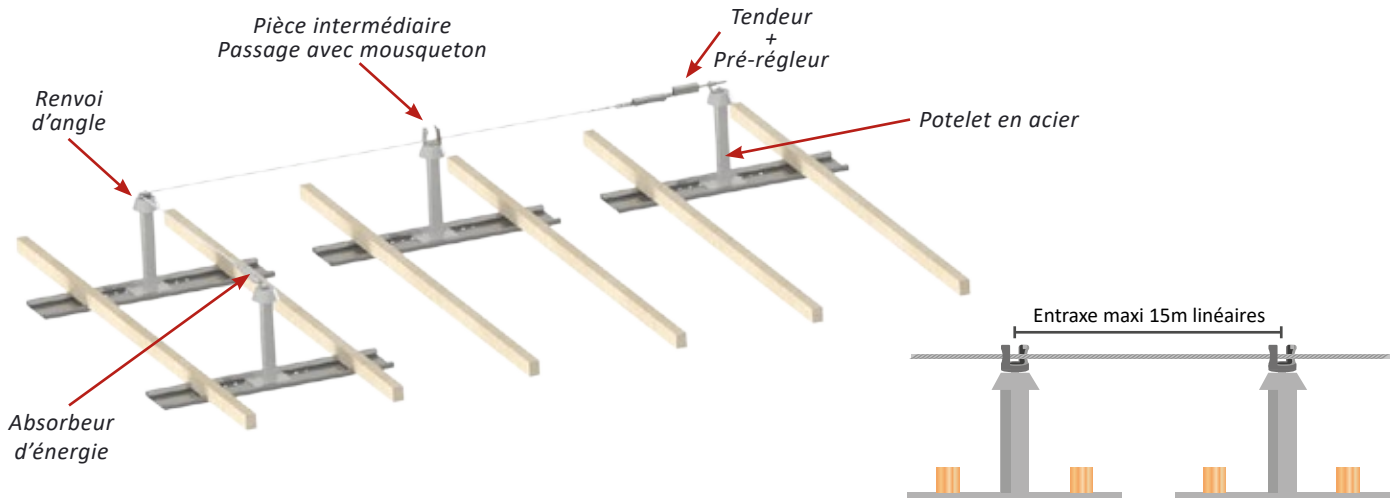

DIMENSIONS MAK-FERM FIXATION SUR COUVERTURE FERMETTES BOIS

Plusieurs hauteurs disponibles :

- 300 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm

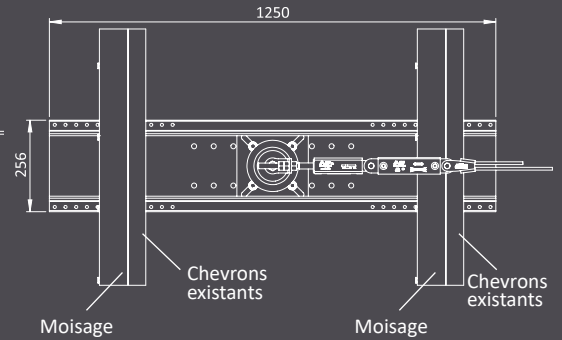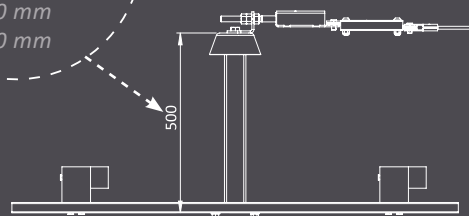

Composants & références



POTELET ACIER

POT



COLLERETTE

COL



FERM

FERM



PIÈCE DÉPART 90°

DEP-2



PIÈCE DÉPART PLAT

DEP-1



TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

TEND



ABSORBEUR D'ÉNERGIE

ABSO



BOITE À COIN INOX

BOKO



PIÈCE INTERMÉDIAIRE

PASS



RENOVI D'ANGLE

TURN-1

COMPLÉTEZ VOTRE LIGNE DE VIE AVEC NOS ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS



HARNAS



LIAISONS ANTICHUTE



CASQUES



SACS DE TRANSPORT