

PANK I

Point d'ancrage : Anneau d'ancrage unique, fixation murale

AVANTAGES

- Dispositif d'ancrage 100% acier inoxydable
- Adaptation du PANK I sur l'ensemble des interfaces de la gamme
- Coût réduit
- Simplicité de pose
- Témoin visuel de sollicitation et/ou chute
- Discrétion de la plaquette d'ancrage
- Possibilité de thermolaquage sur l'ensemble des pièces constituant le point d'ancrage




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Point d'ancrage homologué pour 1 utilisateur
- Système 100% inox
- Traçabilité des lots fabriqués
- Plaquette d'ancrage avec forte déformation en cas de sollicitation permettant une grande absorption de l'effort
- Témoin visuel de chute



CONFORME À LA NORME :

 EN 795 : 2012 Type A

APPLICATIONS


L'avantage du dispositif **PANK I** réside dans sa facilité d'installation, sa robustesse et l'adaptabilité à différentes structures d'accueil.

Le système **PANK I** est prévu pour **1 personne**, en conception standard, ce qui permet une utilisation très performante lors de travaux temporaires de maintenance.

- Toitures : Mur béton, charpente métallique, charpente bois
- Chemin de pont roulant
- Rack industriel
- Sous-face de toiture, gril technique

CONFIGURATION

La PANK I peut se fixer sur :

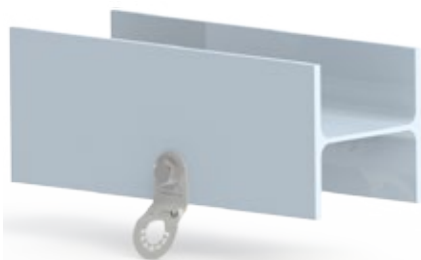

L'ACIER




LE BOIS



LE BÉTON

DIMENSIONS PANK I FIXATION MURALE

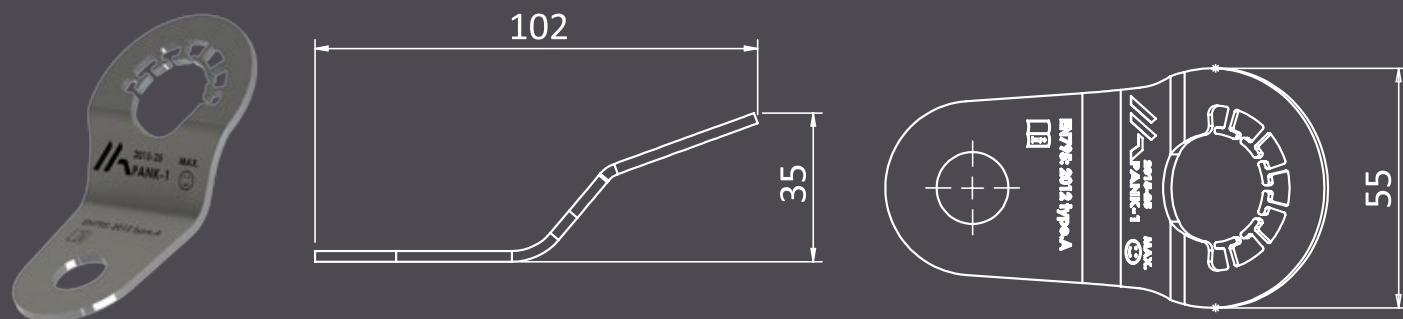

Composant & référence

PANK 1



PLAQUETTE D'ANCRAGE

COMPLÉTEZ VOS POINTS D'ANCRAGE AVEC NOS ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS



HARNAIS



LIAISONS ANTICHUTE



LIGNE DE VIE PROVISOIRE & ACCESSOIRES



SACS DE TRANSPORT



CASQUES