

PANK-STAR

Point d'ancrage :
Bac acier / bac aluminium sec

AVANTAGES

- Dispositif d'ancrage 100% acier inoxydable
- Coût réduit
- Simplicité de pose
- Témoin visuel de sollicitation et/ou chute
- Possibilité de thermolaquage sur l'ensemble des pièces constituant le point d'ancrage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Point d'ancrage homologué pour 1 utilisateur
- Interfaces acier Inox pour bac avec entraxes 250mm / 333mm /400mm (Possibilité d'interfaces spécifiques sur demande)
- Pas de découpe de la toiture, pas de reprise d'étanchéité nécessaire
- Joint EPDM fourni. Pose en compression garantissant l'étanchéité



CONFORME AUX ESSAIS :  EN 795 : 2012 Type A

APPLICATIONS

- Fixation par vis auto-perceuses sur bac acier sec d'épaisseur minimum 5/10ème, et/ou panneaux sandwich acier d'épaisseur minimum 5/10ème
- Fixation par rivets sur bac sec aluminium d'épaisseur minimum 7/10ème



Un joint EPDM de compression assure l'étanchéité du point de fixation.




Entraxe d'ondes
250mm / 333mm / 400mm

Possibilité d'interfaces
spécifiques sur demande

DIMENSIONS PANK-STAR FIXATION SUR BAC ACIER & ALUMINIUM SEC

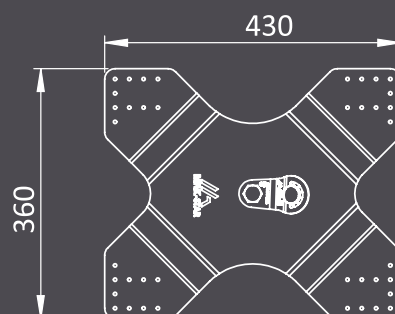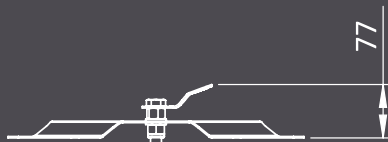

Composants & références



STAR

PLAQUE SUPPORT



PANK I

PLAQUETTE D'ANCRAGE



HARNAIS



LIAISONS ANTICHUTE



**LIGNE DE VIE PROVISOIRE
& ACCESSOIRES**



SACS DE TRANSPORT



CASQUES

COMPLÉTEZ VOS POINTS D'ANCRAGE AVEC NOS ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS