

ÉCHELLE À CRINOLINE

Sortie latérale



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : aluminium
- Montants en profil oblong de 65x25 mm
- Barreaux : tubes à section carrée de 25mm antidérapants espacés de 250 mm
- La crinoline est composée d'arceaux en méplat de 40x8 mm de diamètre à 710 mm
- Le premier arceau de la crinoline est généralement placé à 2500 mm du sol sur l'élément d'échelle de départ, puis tous les 1500 mm

APPLICATIONS

Permet de sortir soit à droite, soit à gauche (demi-arceau réversible) de l'aire d'arrivée telle que gaine technique, niveau intermédiaire, ou passerelle traversant, etc... Prévoir portillon de sécurité placé indépendamment de l'échelle sur le garde-corps de l'aire d'arrivée.

OPTIONS DISPONIBLES

Palier de sortie latérale sans portillon




NON CONFORME

Palier de sortie latérale avec portillon



CONFORME À LA NORME

Palier de sortie latérale

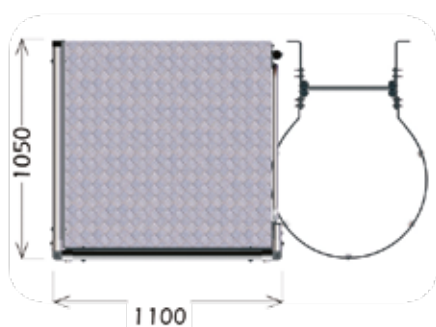

OPTION : FIXATION SUR BARDAGE



CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 700mm

largeur : 170mm

Matière : aluminium


AVANTAGES

- ▶ Fixation directement sur bardage
- ▶ Pas de reprise d'étanchéité
- ▶ Pas de reprise au sol
- ▶ Facilité de montage




DIMENSIONS ECHELLE

(Vue de dessus)




ENTRE-AXES DE FIXATION DU PALIER

(Vue de face)

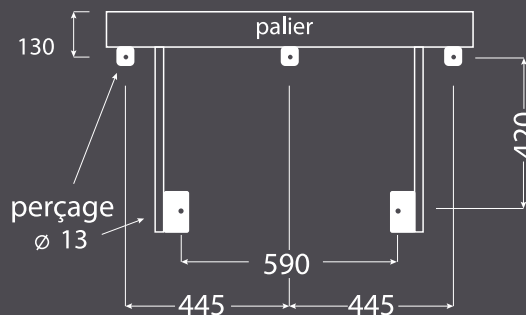

(Vue de côté)



Réglementations & normes

Changement de volée avec **palier de repos obligatoire pour une hauteur à monter supérieure ou égale à 8 mètres** et une **hauteur maximum de 6 mètres entre 2 paliers de repos**. Dans le cas d'espace réduit, un palier escamotable se rabattant dans le dos est toléré. Les échelles ont une **largeur minimum intérieure de 400 mm**, l'**espace entre la paroi et le devant des échelons doit être au minimum de 200 mm**, cet espace peut être ramené à 150 mm au droit d'un obstacle. Crinoline de diamètre compris entre 650 et 800 mm. La hauteur du premier arceau doit se situer entre 2200 et 3000 mm. **Arceau placé tous les 1500 mm au maximum.**