

MAK-MUR

Ligne de vie murale

AVANTAGES

- Dispositif fabriqué en acier inoxydable dans sa totalité
- Possibilité de thermolaquage sur l'ensemble des pièces constituant la ligne de vie
- Boulonnerie spécifique en acier inoxydable fournie
- Outillage réduit pour faciliter la pose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entraxe maxi de 15ml entre les pièces de fixation
- Ligne de vie homologuée pour 3 utilisateurs simultanés
- Pièce de supportage acier inox, déport de 70mm de la façade
- Bridage sur poutre métallique jusqu'à 270mm de largeur en standard
- Tendeur / Absorbeur avec témoin de chute
- Adaptation du système sur potelet standard ou en applique
- Sans sertissage / Outillage standard



CONFORME À LA NORME :




EN 795 : 2012 Type C

APPLICATIONS


Ligne de vie installée sur mur béton, pierre, charpente métallique.

CONFIGURATION

Entraxe maxi 15m linéaires
entre les pièces de fixation

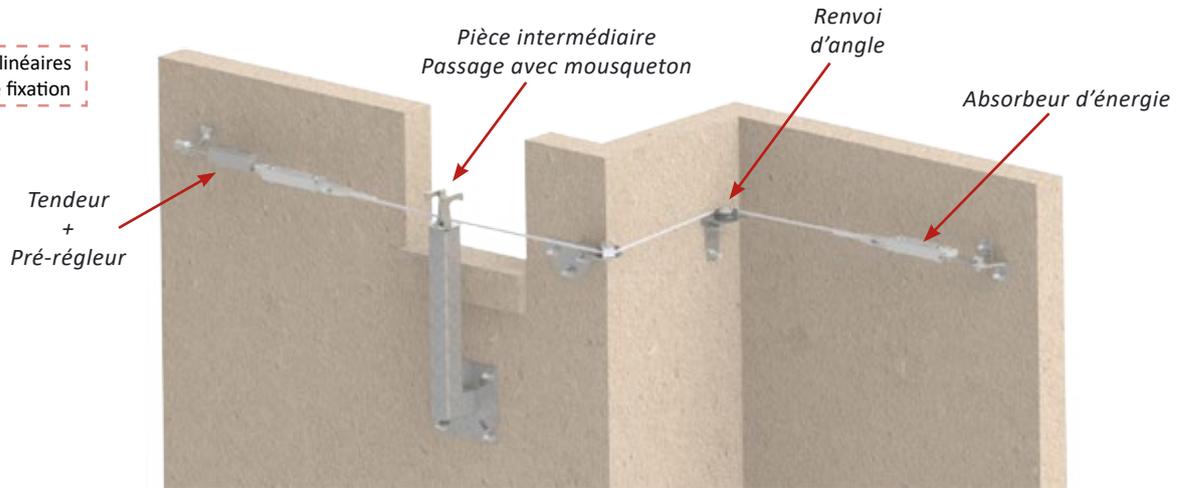

DIMENSIONS MAK-MUR FIXATION SUR MUR

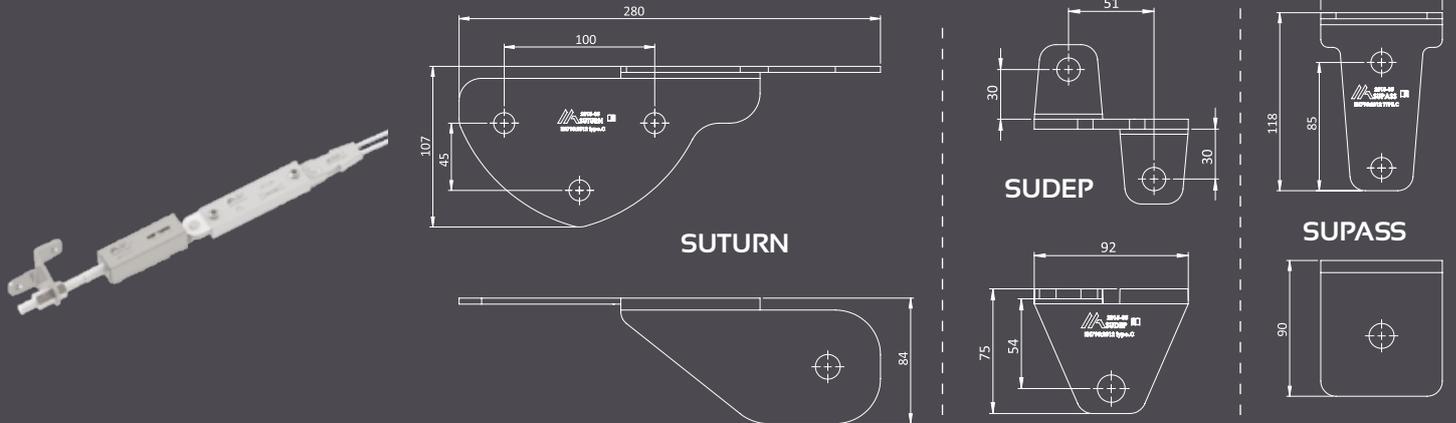

Composants & références

SUDEP



DÉPART MURAL

SUPASS



SUPPORT POUR PASS

SUTURN



SUPPORT POUR TURN

POT



POTELET MURAL

DEP-1



PIÈCE DÉPART PLAT

TEND



TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

ABSO



ABSORBEUR D'ÉNERGIE

BOKO



BOITE À COIN INOX

PASS



PIÈCE INTERMÉDIAIRE

TURN-1



RENVOI D'ANGLE

COMPLÉTEZ VOTRE LIGNE DE VIE
AVEC NOS ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS



HARNAIS



LIAISONS ANTICHUTE



CASQUES



SACS DE TRANSPORT