

SLING by INNOTECH

Point d'ancrage unique
pour couverture tuile

AVANTAGES

- ▣ Système 100% inox
- ▣ Facilité d'installation sous tuiles : fixation par 2 tirefonds
- ▣ Discrétion




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▣ Point d'ancrage homologué pour 1 utilisateur
- ▣ Système en acier inox
- ▣ Toiture traditionnelle bois couverture tuiles
- ▣ Facilité d'installation en découvrant la toiture tuiles
- ▣ Fixation sur chevron par tirfonds acier (fournis)

CONFORME AUX ESSAIS :  EN 795 : 2012 Type A


APPLICATIONS

Comme point d'ancrage sur charpente bois pour 1 personne avec équipement de protection personnelle selon EN 361 (harnais) et EN 363 (système compensateur).

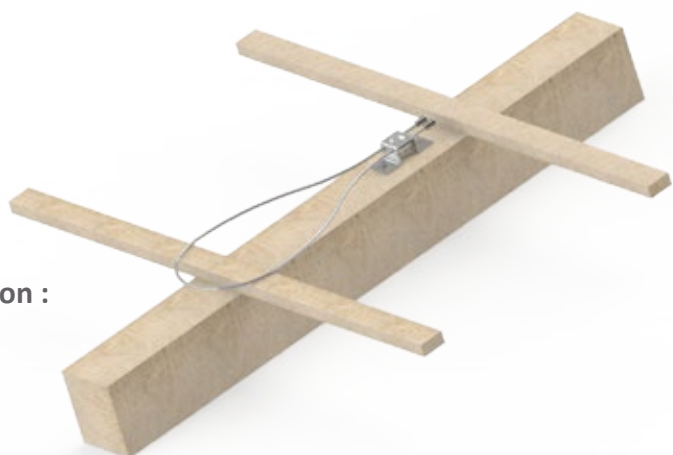

Dimensions chevron :
≥ 100 / 120

DIMENSIONS SLING FIXATION SUR COUVERTURE TUILE

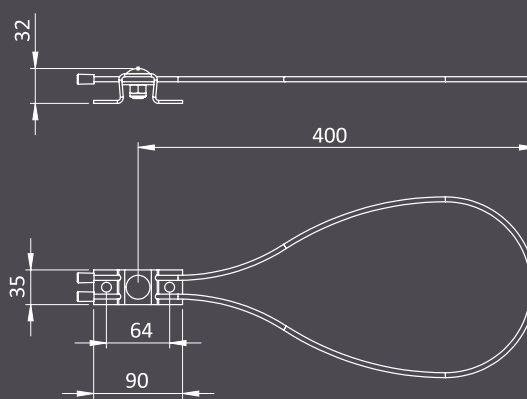

Composants & références



SLING

SLING



HARNAIS



LIAISONS ANTICHUTE



LIGNE DE VIE PROVISOIRE
& ACCESSOIRES



SACS DE TRANSPORT



CASQUES

COMPLÉTEZ VOTRE LIGNE DE VIE AVEC NOS ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS