


PLATE-FORME ROULANTE

Type "Entre Banche"

Charge d'exploitation 150kg
1 personne - Livrée démontée

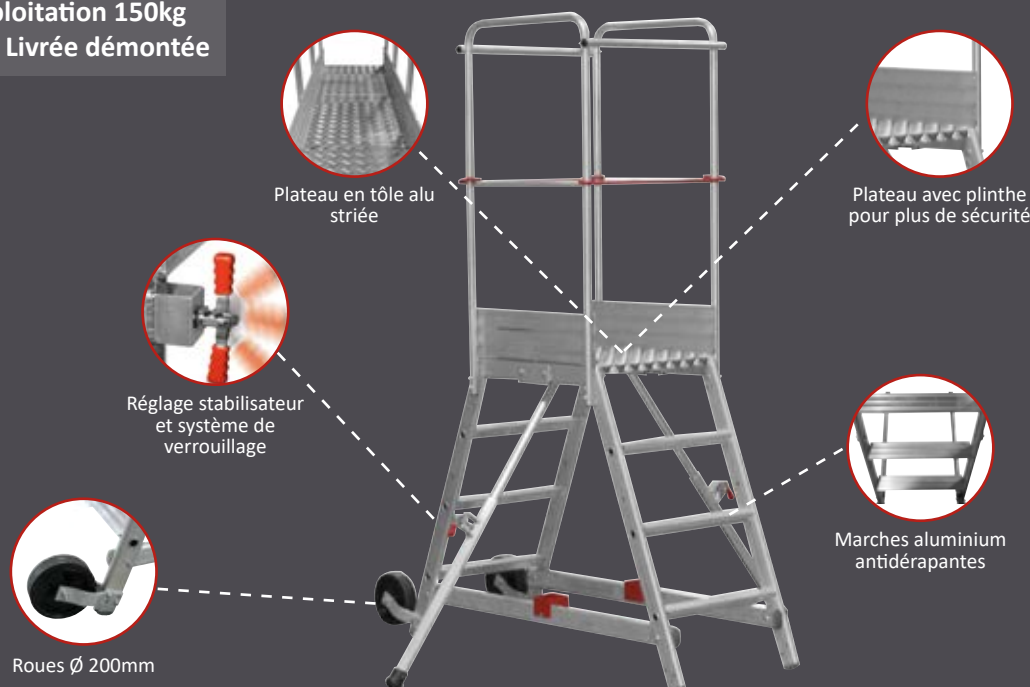

HAUTEUR DE TRAVAIL DE 2.70 à 4.33m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage d'aluminium
- Marches aluminium antidérapantes, profondeur 80 mm, renforcées par un barreau carré de 25 mm
- Plateau de l. 470 x P. 550 mm en tôle alu striée
- 2 roues à bandage caoutchouc Ø 200 mm non porteuse en position de travail
- Garde-corps démontable avec lisse et sous lisse, hauteur 1m, plinthe de 150 mm
- Stabilisateurs télescopiques en aluminium rabattables sous la plate-forme pour un encombrement réduit.

Conforme au décret N° 2004-924 du 1^{er} septembre 2004



APPLICATIONS

Plate-forme roulante, double accès. Sécurité optimale pour faire face à tous vos travaux sur chantier, le spécial "banche" est pratique et ingénieux.

Existe de 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2,70 à 4,33 mètres et en 3 longueurs de plate forme : 550 - 1105 et 1656 mm.

Exemples d'utilisation :

Travaux de traçage sur banche, travaux de ferrailage sur banche, travaux de nettoyage sur banche...