NOTICE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

MAK-LIGHT

- Grille antichute pour translucide -

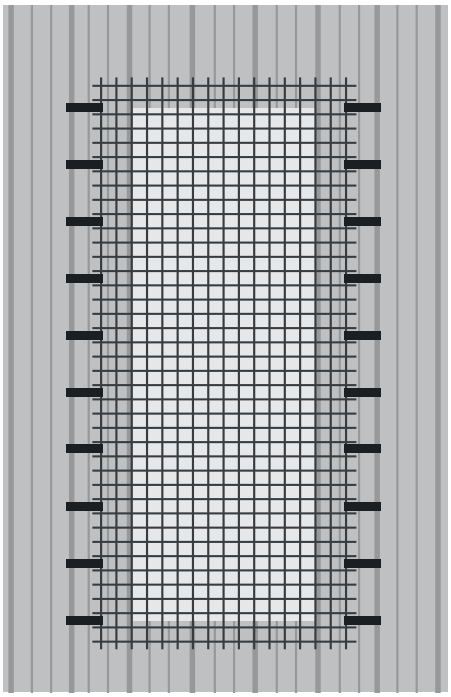

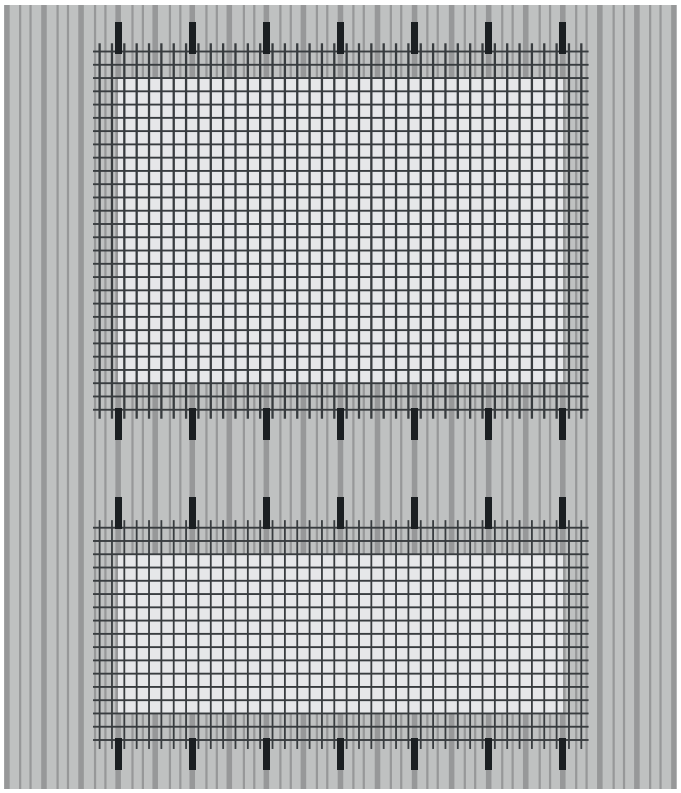

▸ RAPPELS IMPORTANTS

- Avant de démarrer l'installation, lire cette notice dans son intégralité et s'assurer d'avoir à disposition l'ensemble du matériel nécessaire pour réaliser l'installation.
- Lors de l'installation d'une grille antichute, **l'installateur doit se conformer à la législation en vigueur et à cette notice**. L'installation de la grille antichute est sous la responsabilité de l'installateur qui respectera la législation en matière de sécurité au travail. À partir du moment où des informations établissent la présence d'un risque, des dispositions adaptées doivent être prises en matière de protection antichute. Le choix des fixations de la grille antichute sur la structure d'accueil est sous la responsabilité de l'installateur ainsi que sa validation technique si celle-ci sort du cadre de la notice de montage.
- Lors de la livraison : Repérer et contrôler les différentes pièces composants la grille antichute, vérifier leur bon état général.

▸ OUTILLAGES NÉCESSAIRES :

- Visseuse / Boulonneuse :
  - Embout tête hexagonale 8mm / 10 mm
- Mètre à ruban
- Feutre marqueur

MAK-LIGHT

- Grille antichute pour translucide -

NOMENCLATURE

GRILLE ANTICHUTE 1400 X 2300 PCO-GA-P-0001	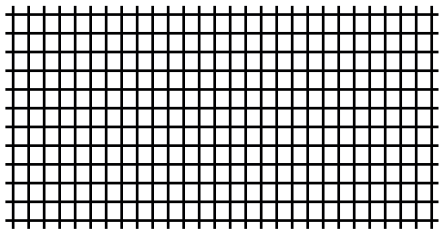
PATTE DE FIXATION PCO-GA-P-0002	
JOINT EPDM 100MM GTA-ET-P-0005	
VIS DRILLNOX DBS 2 TH8 A2 + RONDELLE ÉTANCHE ACP-VI-P-0168	
VIS AUTOPERCEUSE 5.5 X 32 ACP-VI-P-0070	

NOTICE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

MAK-LIGHT

- Grille antichute pour translucide -

A POSITIONNEMENT DE LA GRILLE DE FAÇON LONGITUDINALE p. n°4

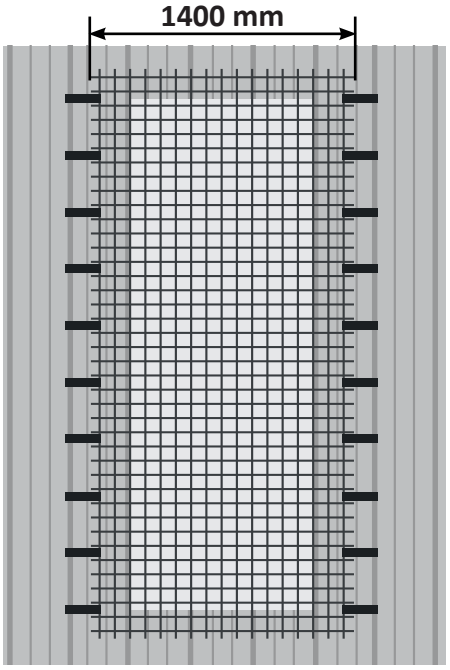

B POSITIONNEMENT DE LA GRILLE DE FAÇON TRANSVERSALE p. n°9

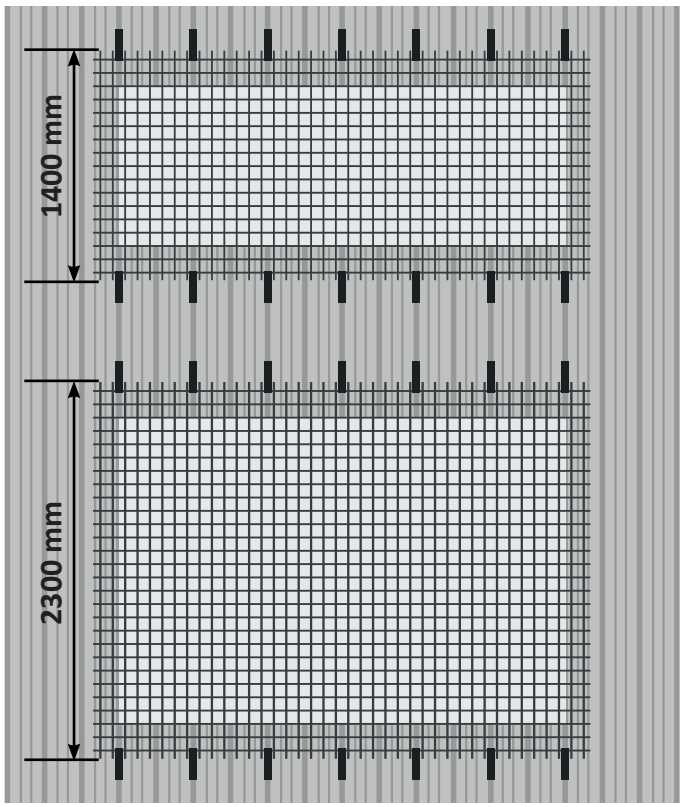

MAK-LIGHT

- Grille antichute pour translucide -

A POSITIONNEMENT DE LA GRILLE DE FAÇON LONGITUDINALE

INSTALLATION SUR UN BAC DE 250 OU 333

1 POSITIONNEMENT DE LA GRILLE

- Positionner les grilles de manière à recouvrir le translucide, en respectant les distances de recouvrement définies ci-dessous

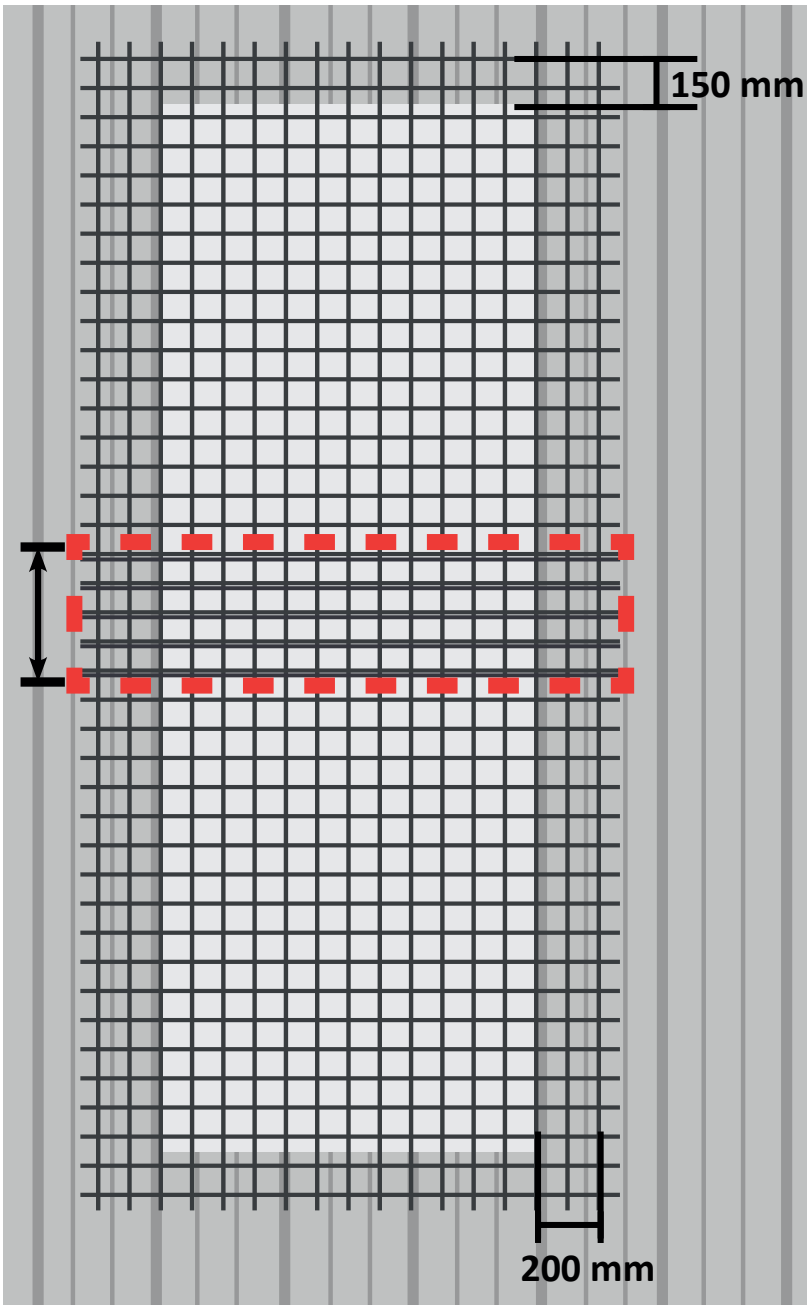

MAK-LIGHT

- Grille antichute pour translucide -

2 CALEPINAGE DES PATTES SUR LE PREMIER COTÉ

- Positionner la première patte de la rangée en alignant le centre de la patte avec le début du translucide comme sur le visuel A
- Positionner la dernière patte de la rangée en alignant le centre de la patte avec la fin du translucide comme sur le visuel A
- Respecter un entraxe de 500 mm maximum entre chaque patte

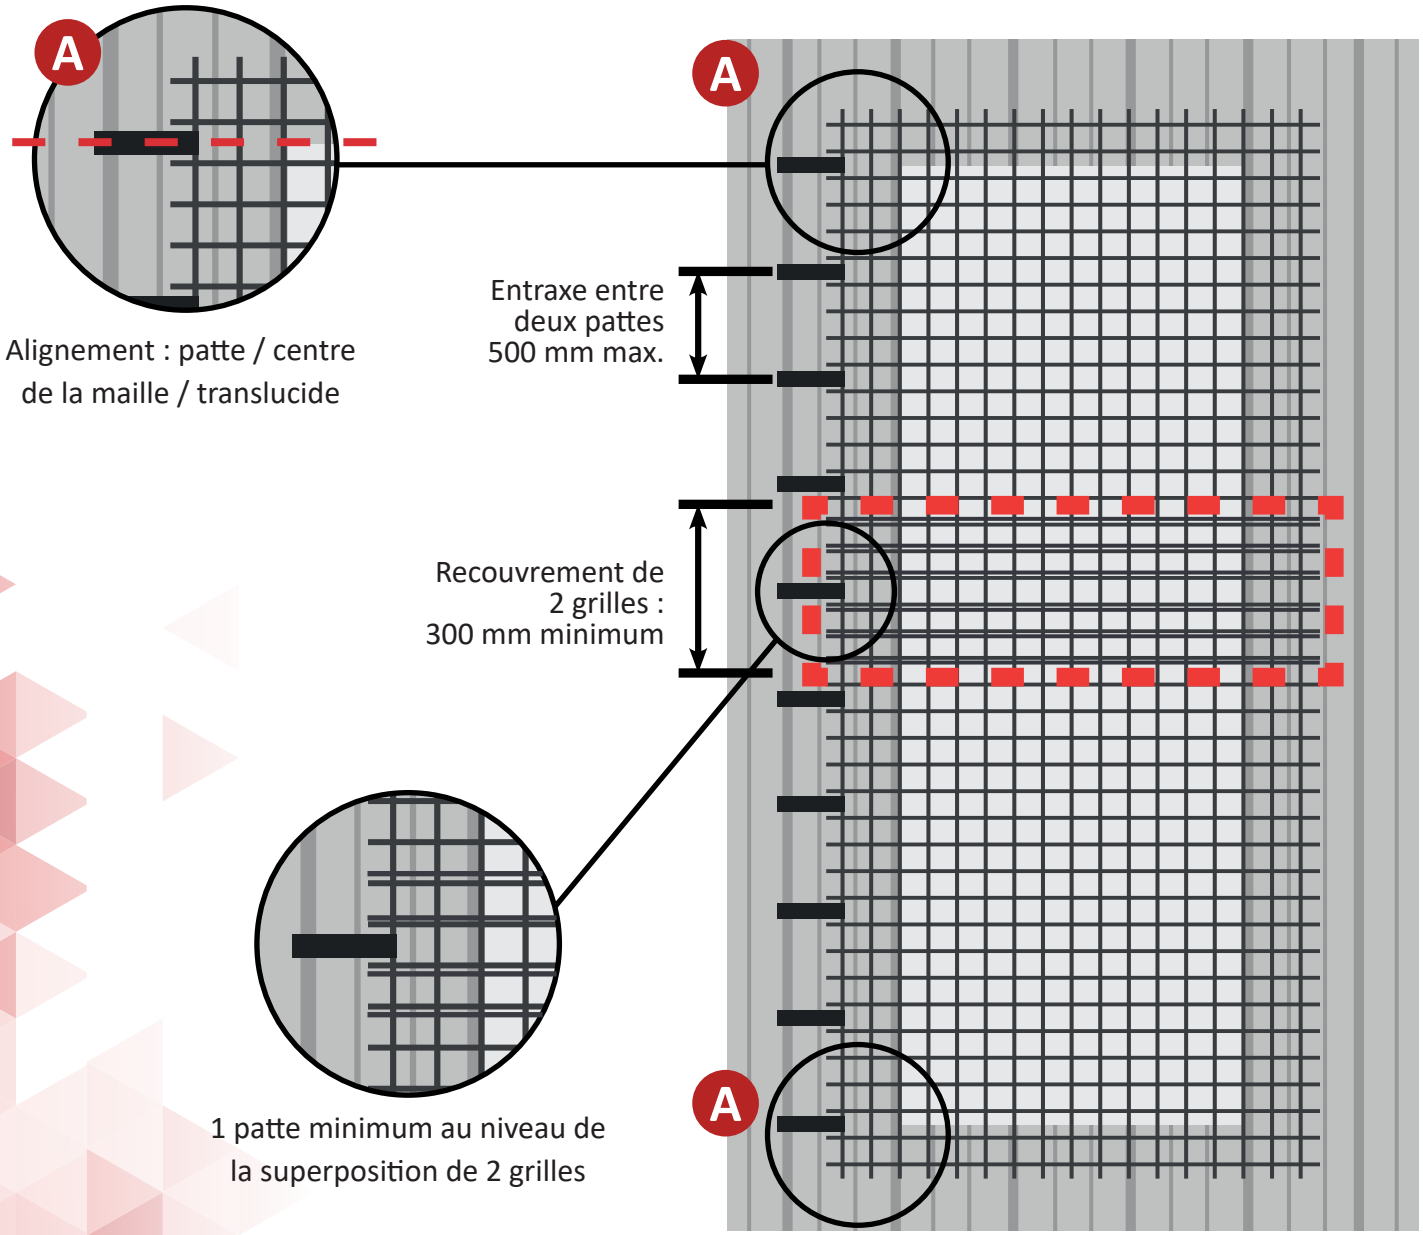

MAK-LIGHT

- Grille antichute pour translucide -

3 FIXATION DES PATTES SUR LES ONDES DU BAC : PREMIER CÔTÉ

- Coller le joint EPDM sur l'onde du bac, sous la patte
- Fixer les pattes à l'aide des 2 vis autoperceuses préconisées

POUR UN BAC AVEC ONDES D'ENTRAXE 333

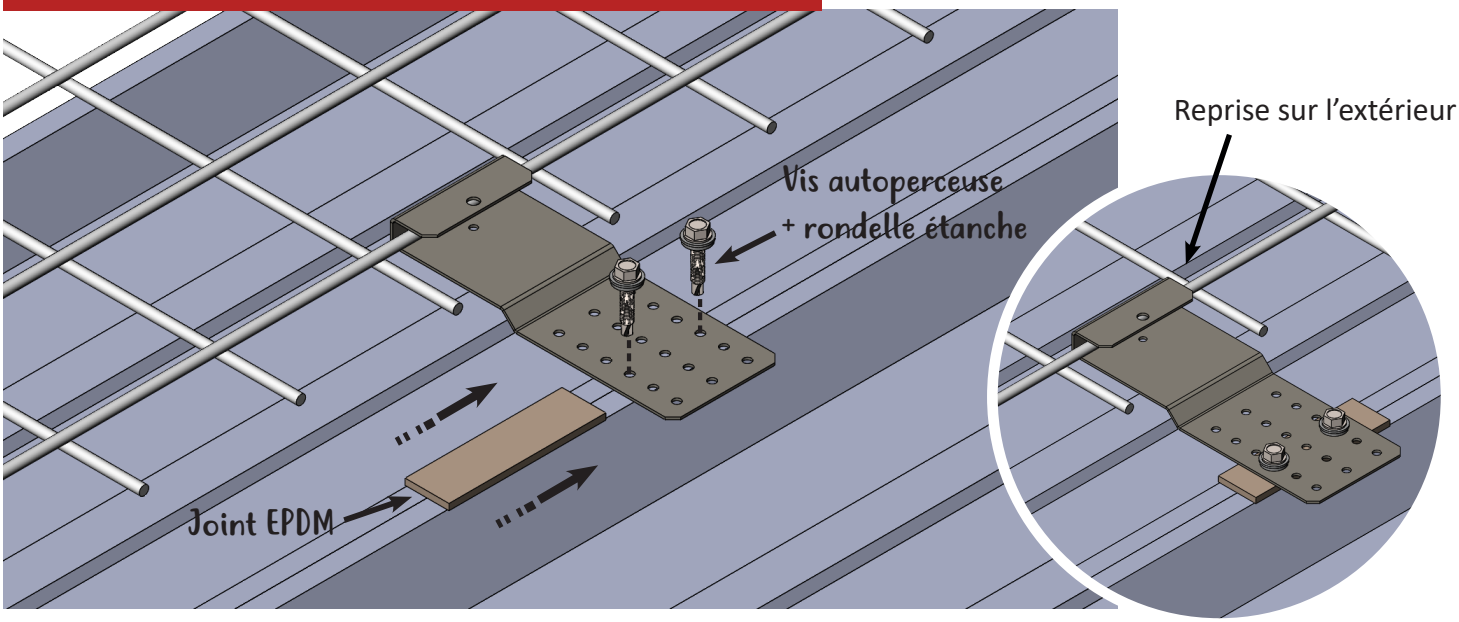

POUR UN BAC AVEC ONDES D'ENTRAXE 250

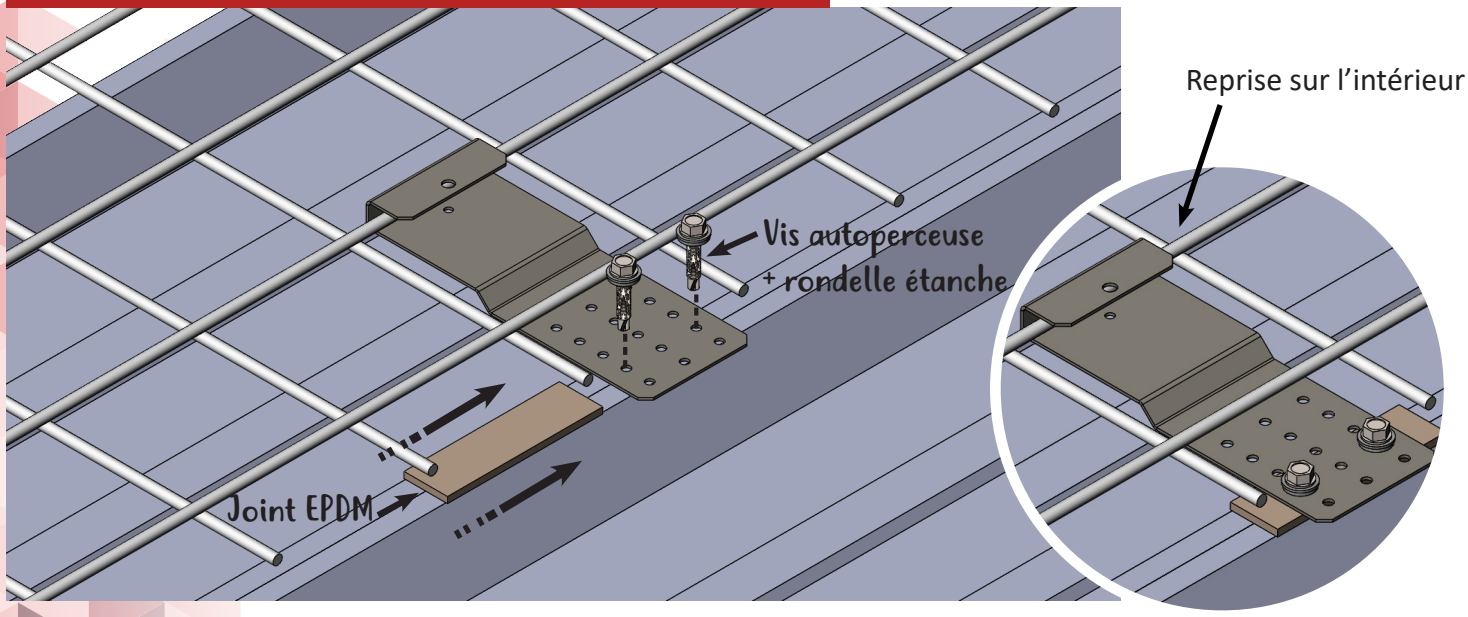

4 FIXATION DES PATTES SUR LE BAC SUR LE DEUXIÈME CÔTÉ

- Tirer sur la grille pour la mettre en tension et l'aligner
- Les pattes doivent être alignées les unes avec les autres en étant parallèle à la première rangée
- Mettre en tension la première patte puis la fixer en répétant les étapes du point 3
- Puis fixer les suivantes, en veillant toujours à être aligné et parallèle à la première rangée et en tension

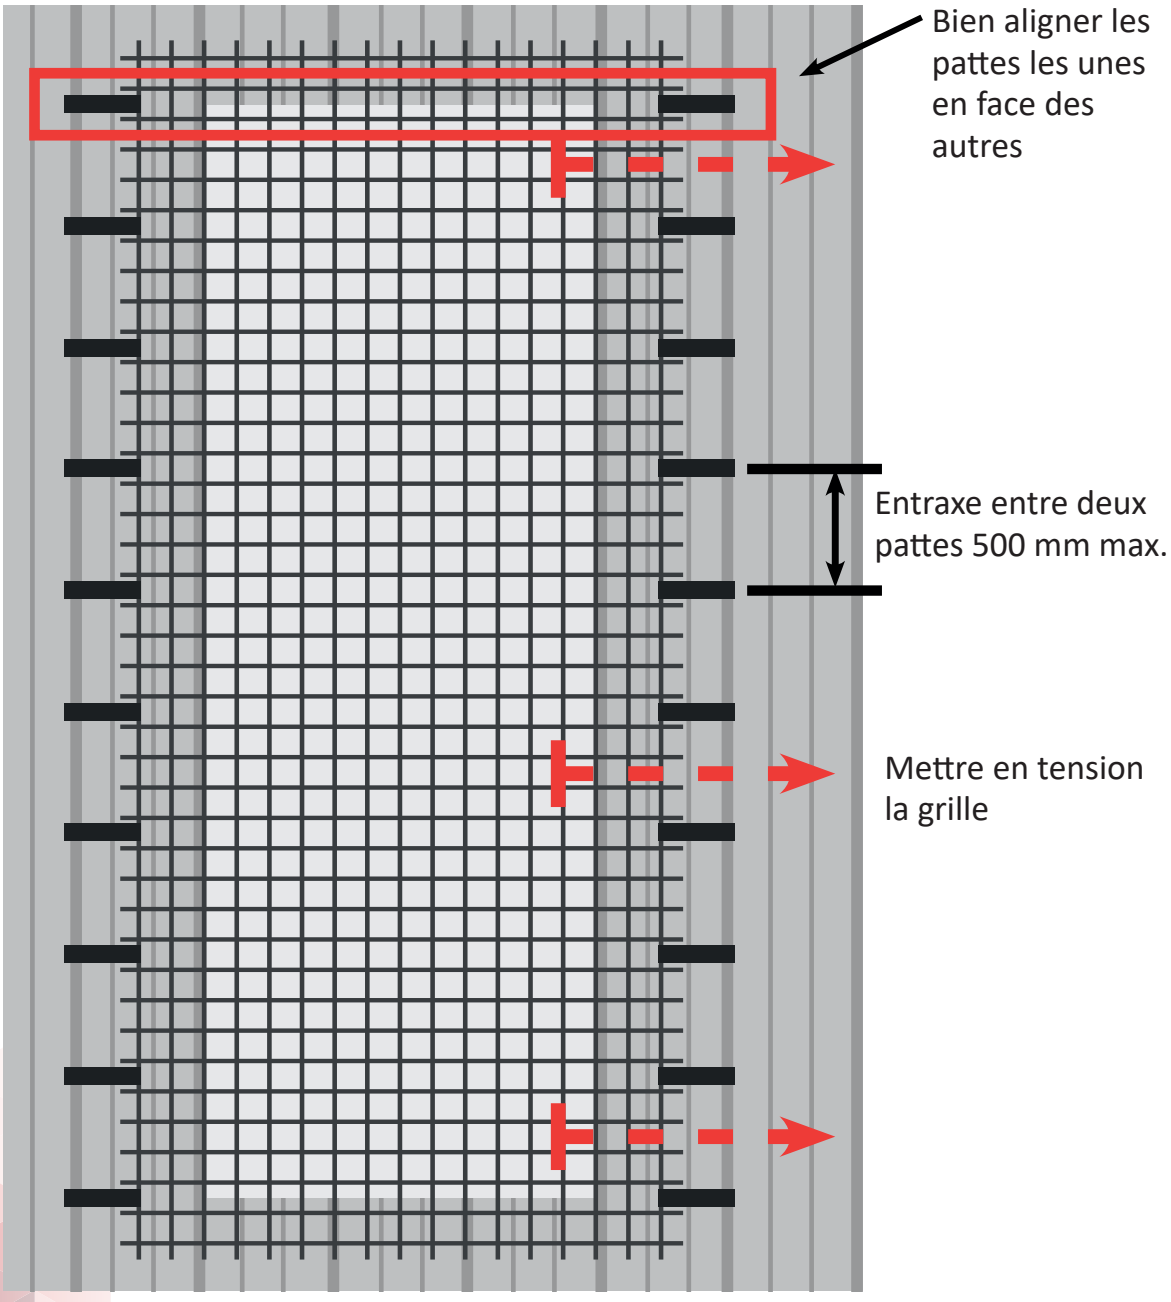

5 FERMETURE DE LA MACHOIRE

- Fermer la mâchoire à l'aide de la vis autoperçeuse Fastovis TH8 Zn 5,5x32
- Répéter l'opération sur toutes les pattes

POUR UN BAC AVEC ONDES D'ENTRAXE 333

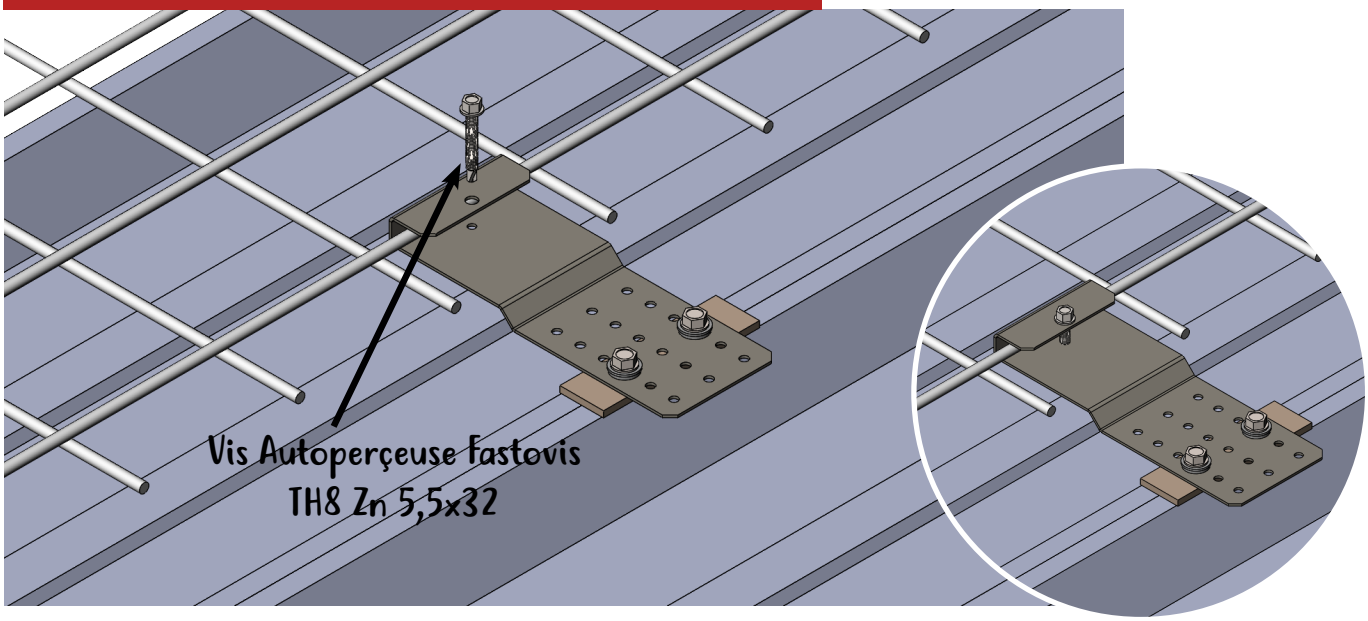

POUR UN BAC AVEC ONDES D'ENTRAXE 250

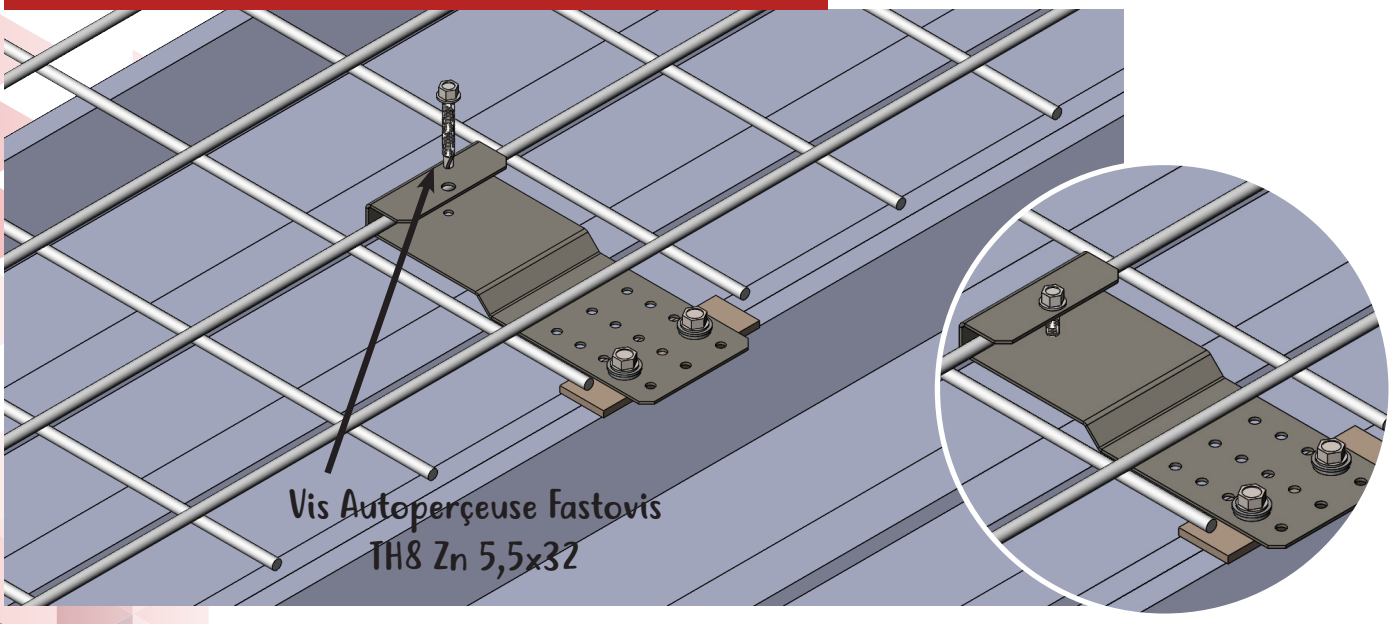

B POSITIONNEMENT DE LA GRILLE DE FAÇON TRANSVERSALE

INSTALLATION SUR UN BAC DE 250 UNIQUEMENT

1 POSITIONNEMENT DE LA GRILLE

- Positionner les grilles de manière à recouvrir le translucide, en respectant les distances de recouvrement définies ci-dessous

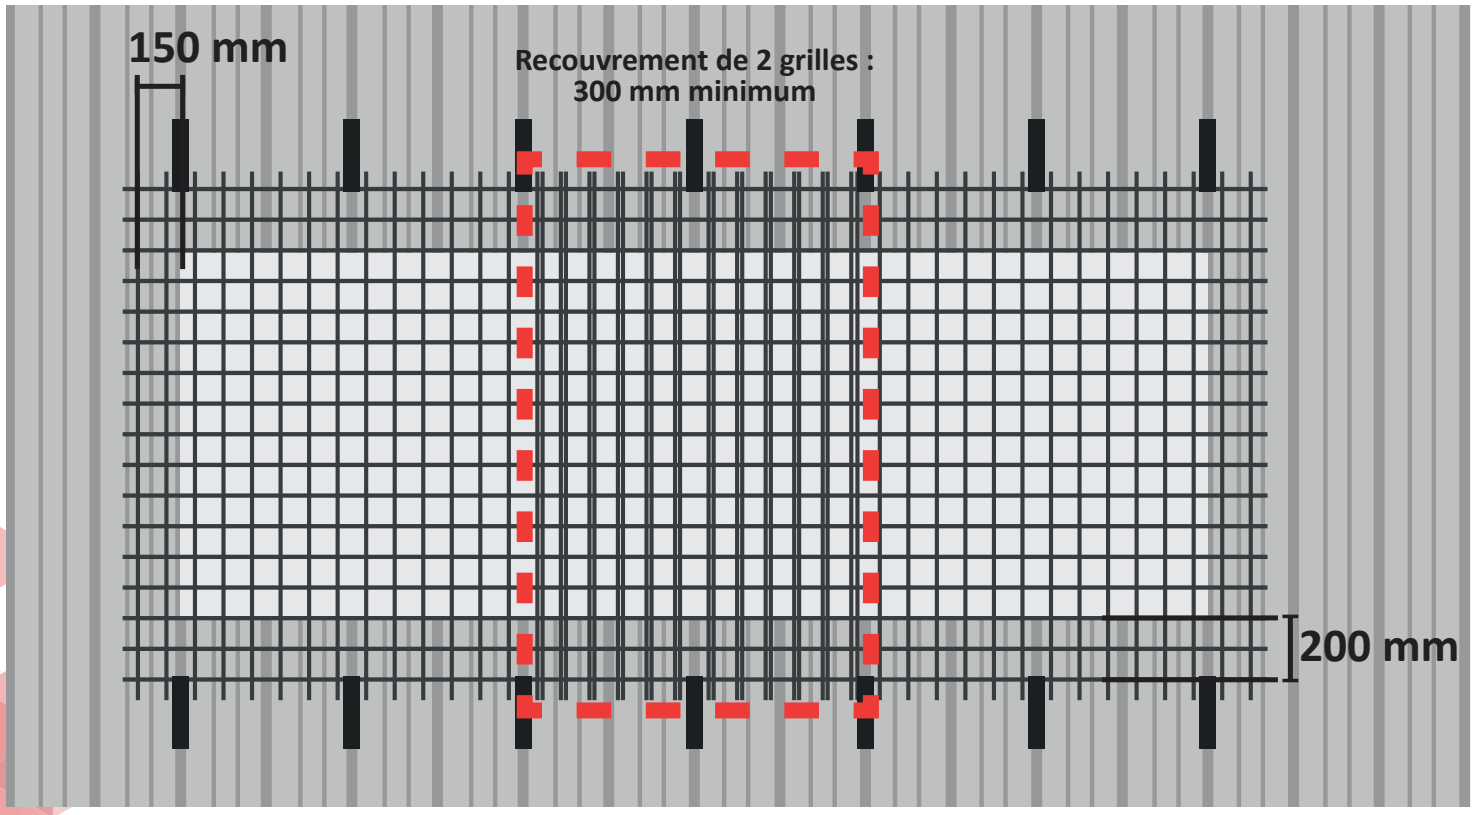

MAK-LIGHT

- Grille antichute pour translucide -

2 CALEPINAGE DES PATTES SUR LE PREMIER COTÉ

- Positionner la première patte de la rangée en alignant le centre de la patte avec le début du translucide comme sur le visuel A
- Positionner la dernière patte de la rangée en alignant le centre de la patte avec la fin du translucide comme sur le visuel A
- Respecter un entraxe de 500 mm maximum entre chaque patte

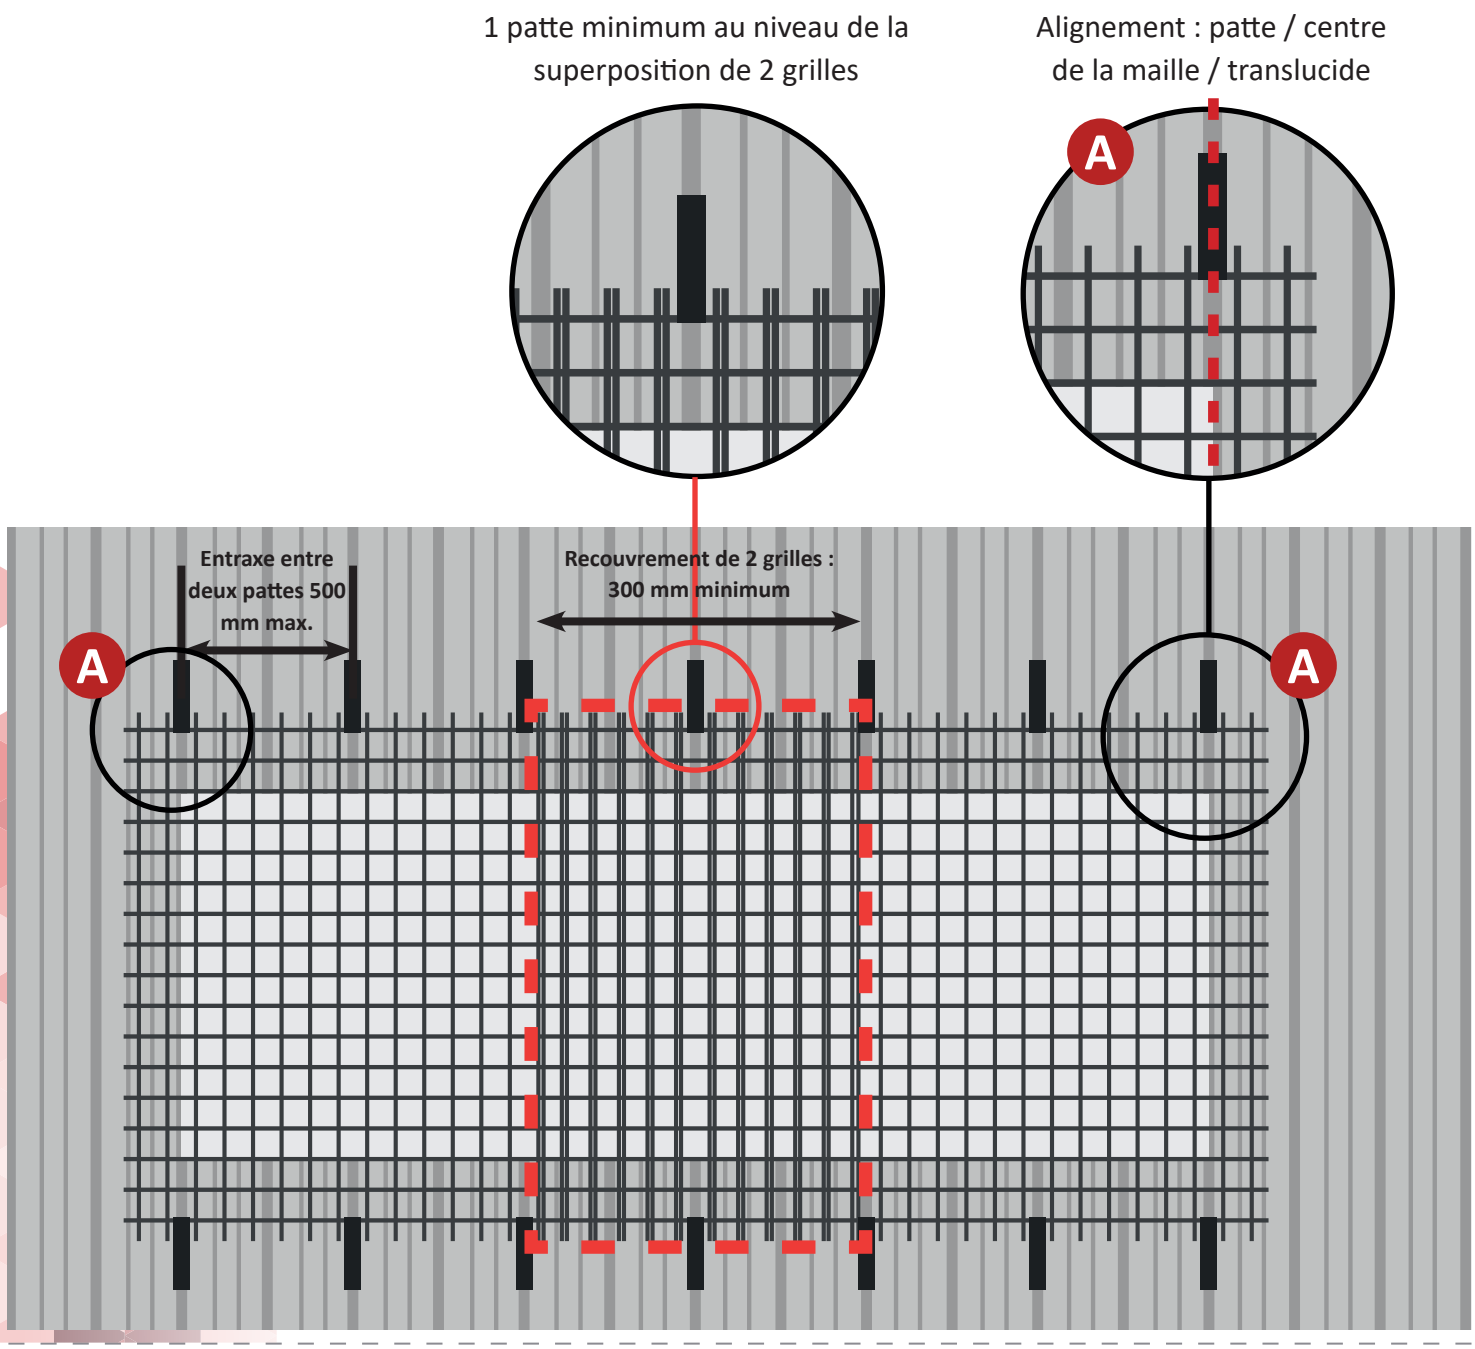

MAK-LIGHT

- Grille antichute pour translucide -

3 FIXATION DES PATTES SUR LES ONDES DU BAC : PREMIER CÔTÉ

- Coller le joint EPDM sur l'onde du bac, sous la patte
- Fixer les pattes à l'aide des 2 vis autoperceuses (avec rondelles) préconisées

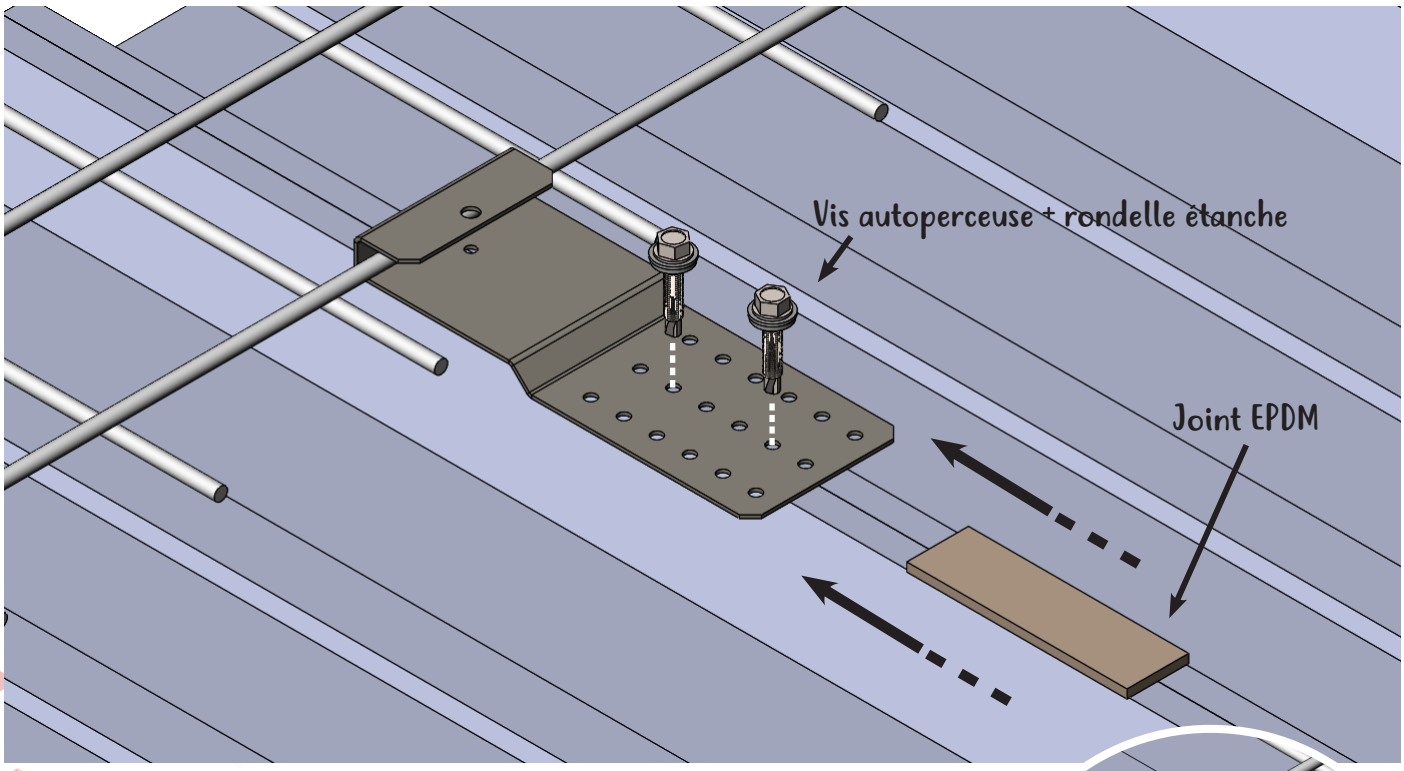

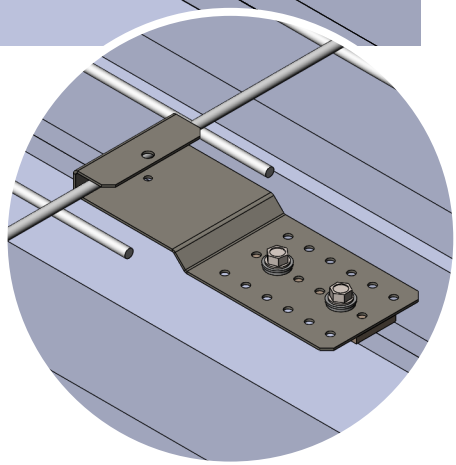

MAK-LIGHT

- Grille antichute pour translucide -

4 FIXATION DES PATTES SUR LE BAC SUR LE DEUXIÈME CÔTÉ

- Tirer sur la grille pour la mettre en tension et l'aligner
- Les pattes doivent être alignées les unes avec les autres en étant parallèle à la première rangée
- Mettre en tension la première patte puis la fixer en répétant les étapes du point 3
- Puis fixer les suivantes, en veillant toujours à être aligné et parallèle à la première rangée et en tension

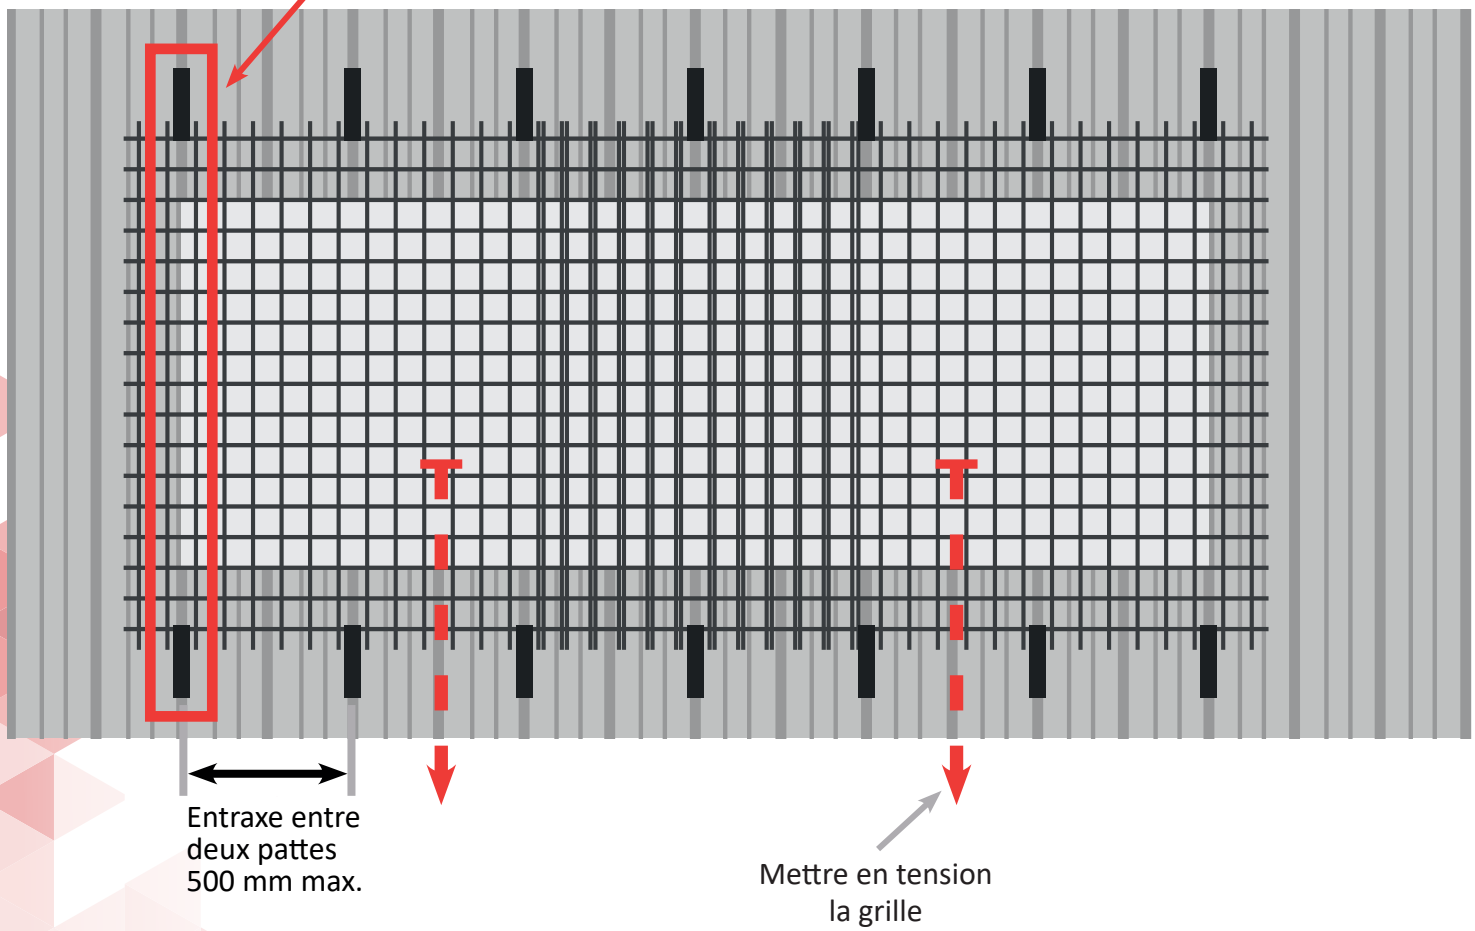

MAK-LIGHT

- Grille antichute pour translucide -

5 FERMETURE DE LA MACHOIRE

- Fermer la mâchoire avec la vis autoperçeuse Fastovis TH8 Zn 5,5x32
- Répéter l'opération sur toutes les pattes

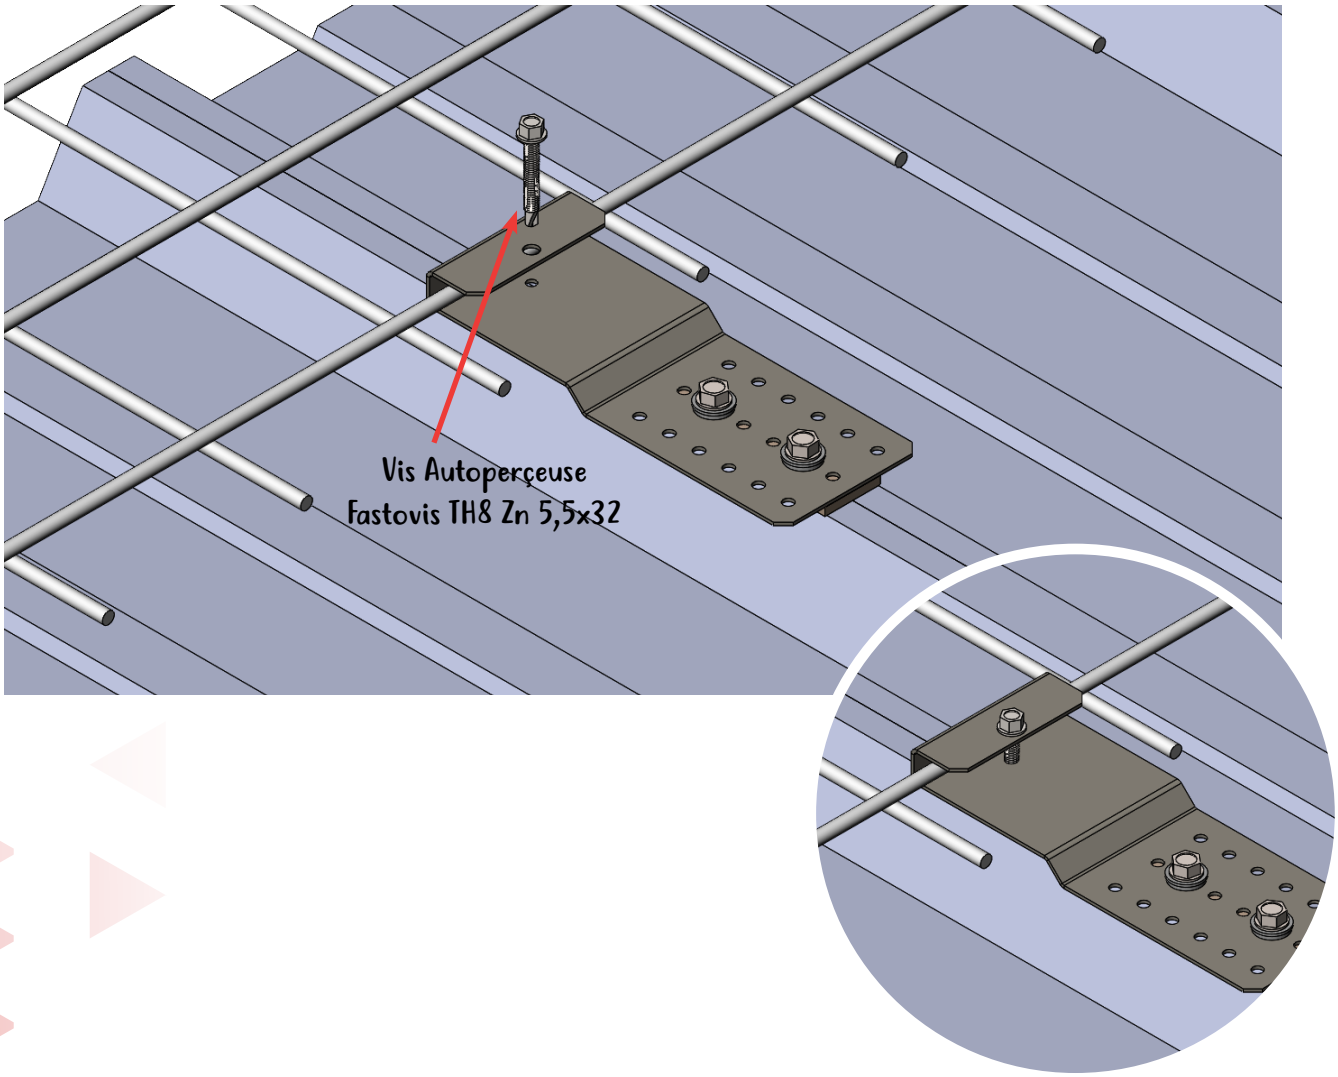

NOTES

NOTES

MAK-LIGHT

- Grille antichute pour translucide -

NOTES

CLEAS Protection
ZA les Plattes, 16 rue des Muriers, 69390 VOURLES
Tél. 04 78 73 46 41 / Fax 04 78 57 54 47 / contact@cleas-protection.fr